



Tables et plates-formes élevatrices

Solutions d'élévation

Série extra-basses
EB/EBU/EBE/FST/FSE/FSU

Capacité de levage jusqu'à 2000 daN

Secteurs d'activité



Bois



Aéronautique



Bâtiment/Logistique



Agroalimentaire/Pharmaceutique



Automobile



Équipement Scénique



Maritime

Fonctions




Ergonomie



Manutention

Applications

- Palettisation
- Préparation de commandes
- Entrée et sorties de lignes de conditionnement
- Aménagement de postes de travail
- Votre propre application...

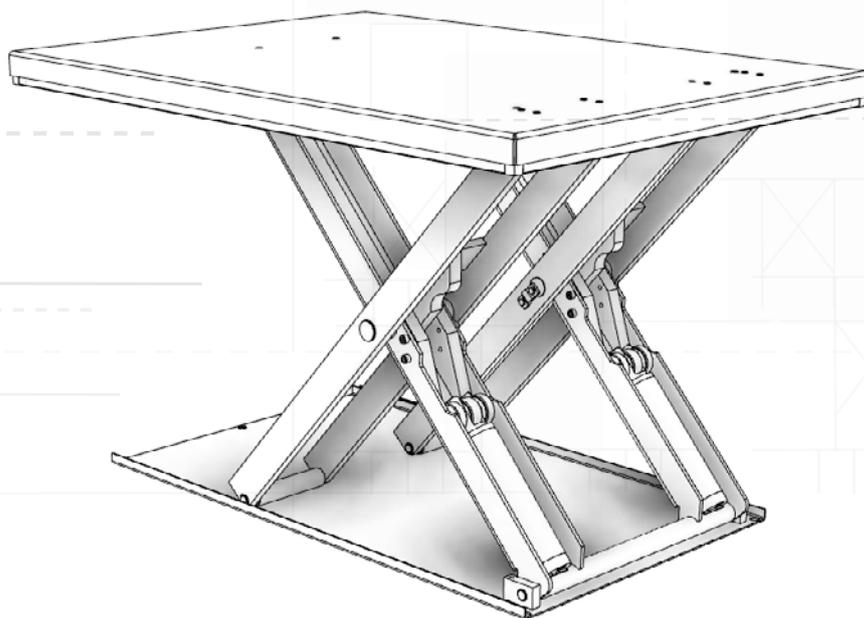

Conception et fabrication françaises

Conception

- Plateau en tôle lisse pliée pour tous les modèles
- Vérin simple effet avec tige en acier chromé et butée mécanique de fin course
- Groupe hydroélectrique avec moteur IP54

- Articulations, paliers et galets équipés de bagues autolubrifiantes, sans entretien, prévue pour effectuer 10 cadences, 8 heures par jour, 5 jours par semaine en standard
- Armoire électrique extérieure pour alimentation 400 volts triphasé 50 Hz

Caractéristiques Version Standard

Gamme	Modèle	Capacité de levage (daN)	Longueur étendue (mm)	Largeur étendue (mm)	Position repliée (mm)	Course max standard (mm)
EB EBU EBE	Table élévatrice à simple ciseaux fixe extra-basse	jusqu'à 1500	1400 à 1650	1000 à 1300	85	815
FST FSE FSU	Table élévatrice à simple ciseaux fixe extra-basse	jusqu'à 2000	1500 à 1800	1000 à 1300	100	720

Version sur mesure

En complément de son Bureau d'Études, **ATLAS LIFT** dispose d'un service Avant-Projets pour toutes vos demandes spécifiques : dimensions, capacités, vitesse, cadence, position...

Les + ATLAS LIFT

- Fabrication française
- Produit Premium
- Garantie 3 ans
- Mise en service sur site
- SAV & Contrat de Maintenance
- Couverture nationale via un réseau de responsables secteurs et partenaires intégrateurs
- Service export

Principales options Standard

- Rampe d'accès pour modèle EB
- Commandes montée-descente par pédale
- Tension d'alimentation et tension de commande différentes
- Protection latérale par soufflet pour tous les modèles
- Version mobile avec Timon amovible et roues escamotables
- Dispositif de mise à niveau constant par cellule photo-électrique pour empilage et dépilage de matériaux en plaques (carton, bois, plaque de plâtre...)
- Traitement pour ambiance agressive (sablage, peinture PU, peinture époxy, métallisation, galvanisation à chaud)
- Inox
- Peinture antidérapante
- Plateau pivotant manuel
- Peinture RAL suivant besoin client



EB / FST



EBU / FSU



EBE / FSE

La sécurité maximale

La conception et la construction de ces tables élévatrices standard répondent à la réglementation française issue de la Directive Machine Européenne n°2006/42/CE. Norme Européenne Tables élévatrices EN 1570-1.

Tous ces modèles sont livrés avec le marquage CE de conformité.

Fiche sécurité téléchargeable sur www.atlas-lift.com



ATLAS LIFT

Tél : +33 (0)5 46 92 48 00
commercial@atlas-lift.com
www.atlas-lift.com

ZI de l'Ormeau de Pied - 7 rue des Signaux
BP 50243 - 17105 SAINTES CEDEX

SAS au capital de 1 195 000 euros - SIRET 444 701 320 00020 - APE 2822Z
N° TVA intracommunautaire FR19 444 701 320